

# Safe Vindstrappa Brandklass EI60



- Helt färdigmonterad vindstrappa tillverkad av material i högsta kvalitet.
- Vitmålad ställlucka. Foderbildande karm.
- Enkel och säker att öppna och stänga. Karm med 2 st utjämningsfjädrar samt snäpplås.
- 100 mm isolering! U-värde 0,33 W/m<sup>2</sup>°C.
- Trappan viks ihop i tre sektioner på luckans insida och tar mycket liten plats på vinden.
- Vikttestad till 150 kg.
- Vindstrappan uppfyller täthetsklass EN 12207 klass 4 samt säkerhets och belastningsklass EN 14975
- Karmyttermått 540 x 1090 mm, 690 x 1090 mm samt 690 x 1390 mm.
- Utnyttja vinden som förvaringsutrymme.

# Safe Vindstrappa Brandklass EI60

## Teknisk information

Karmyttermått B + L mm	Max takhöjd mm	Karm- höjd mm	Karm- tjocklek mm	Takhöjd på vinden (***) mm	Utviknings- mått mot vägg mm	Utviknings- mått på golv mm	Totalt utviknings- mått mm	Vikt kg
540 x 1090 (*)	2630	455	18	455	650	1200	1850	69
690 x 1090 (*)	2630	455	18	455	650	1200	1850	70
690 x 1390 (**)	2700	455	18	455	650	1200	1850	76

U-värde	Isolering mm mineralull	Stegbredd mm	Steghöjd mm	Stegtjocklek mm	Stegdjup mm	Stegens sidostycke mm
0,33 W/m <sup>2</sup> °C	100	400	250	1,5 x 20	110	40 x 20

Extra tillbehör:


(\*) Förlängningsdel:

Klarar takhöjd på maximalt 2900 mm.

(\*\*) Förlängningsdel:

Klarar takhöjd på maximalt 2950 mm.

(\*\*\*) Med förlängningsdel 455 mm.

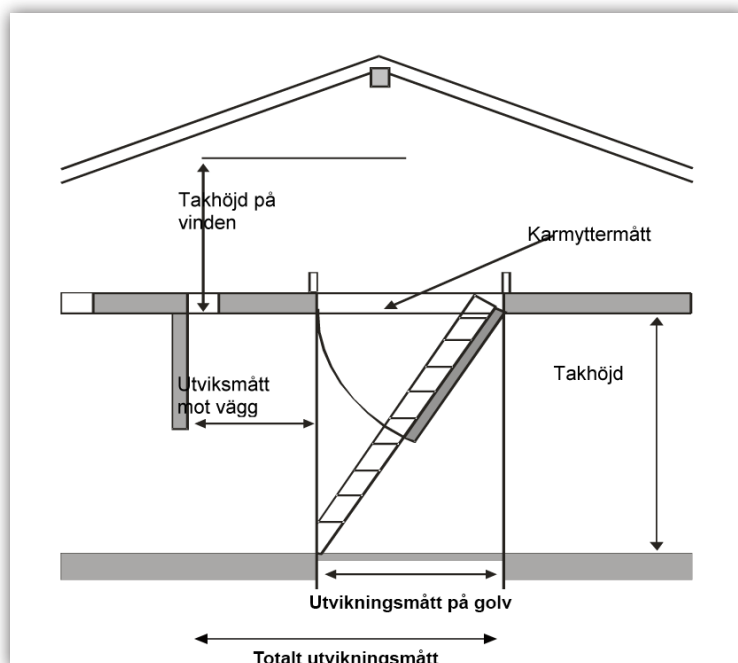

Specialutförande:

Vindstrappa i brandklass EI60 finns även med karmyttermått 800 x 1090 mm (invändigt breddmått på 700 mm).

Vindstrappa i brandklass EI60 finns även med saxtrappa för hög takhöjd upp till max 3400 mm. Karmyttermått 910 x 1390 mm.

Kontakta ByggEra AB för mer information när det gäller ovanstående vindstrappor. Båda är beställningsvara.

